

 EXPOSITION ÉLECTROMAGNÉTIQUE	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in-situ	Date : 21/09/2023 Rapport : R_SO15180_1_1PUB Édition : A	 Accréditation n°1-5014 Portée disponible sur www.cofrac.fr ESSAIS
---	---	--	--

Rapport d'essai

Champ électromagnétique in situ

Selon le protocole ANFR/DR 15-4 du 28 août 2017

Référence du rapport d'essai	R_SO15180_1_1PUB
Commune	PARIS 08
Adresse du site	64 RUE du Miromesnil

Vérification/Approbation	Responsable Technique	
--------------------------	-----------------------	--

La version électronique disponible sur le site <http://www.cartoradio.fr> fait foi.

Ce document comporte 31 pages.

 EXPOSITION ÉLECTROMAGNÉTIQUE	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 21/09/2023 Rapport : R_SO15180_1_1PUB Édition : A
---	---	--

Table des matières

1 Synthèse	5
1.1 Principaux résultats	5
1.2 Déclaration de conformité	5
2 Références	6
3 Objet de l'essai, expression de la demande et conditions de la mesure	7
3.1 Objet	7
3.2 Expression de la demande	7
4 Analyse du site	8
4.1 Émetteurs environnants	8
4.2 Émetteurs visibles depuis le site de mesure	8
4.3 Relevés intermédiaires	10
5 Point de mesure A	11
5.1 Description du point de mesure	11
5.2 Conditions de mesure	12
5.3 Cas A	13
5.4 Mesures par service	16
5.5 Analyse de cohérence	17
5.6 Graphe des résultats par service	18
A Résultats de mesure	19
A.1 Résultat pour le point de mesure A	19
A.2 Résultat de la mesure spécifique*	22
B Reportage photo	23
C Système de mesure et incertitude de mesure	24
C.1 Système de mesure	24
C.2 Certificats d'étalonnage	25
C.3 Détails des incertitudes de mesure	30

Révisions

Indice	Date	Nature des révisions
A	21/09/2023	Edition initiale

 EXPOSITION ÉLECTROMAGNÉTIQUE	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 21/09/2023 Rapport : R_SO15180_1_1PUB Édition : A
---	---	--

1 Synthèse

1.1 Principaux résultats

Au point retenu A, situé 64 RUE du Miromesnil – 75008 PARIS 08, la valeur du cas A est mesurée à 5,38 V/m. La valeur limite de référence la plus faible dans la bande de fréquence est de 27,5 V/m.

Le service pour lequel le niveau maximal a été mesuré à 3,56 V/m est : *Téléphonie mobile 700 MHz*.

1.2 Déclaration de conformité

Les niveaux de champ obtenus au cas A étant inférieurs à 6 V/m, la conformité du niveau d'exposition au champ électromagnétique dans la bande 100 kHz – 6 GHz vis-à-vis du décret n° 2002–775 du 3 mai 2002 est donc déclarée¹.


1. Pour déclarer ou non la conformité, il n'est pas tenu compte de l'incertitude associée aux résultats.

2 Références

La version actuelle du protocole est la version ANFR/DR 15-4 du 28 août 2017. Il est disponible sur le site de l'Agence www.anfr.fr.

Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12^e de l'article L32 du code des Postes et Communications électroniques est relatif aux valeurs-limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.

Le graphique suivant fournit les valeurs-limites du champ électrique avec quelques exemples d'application.

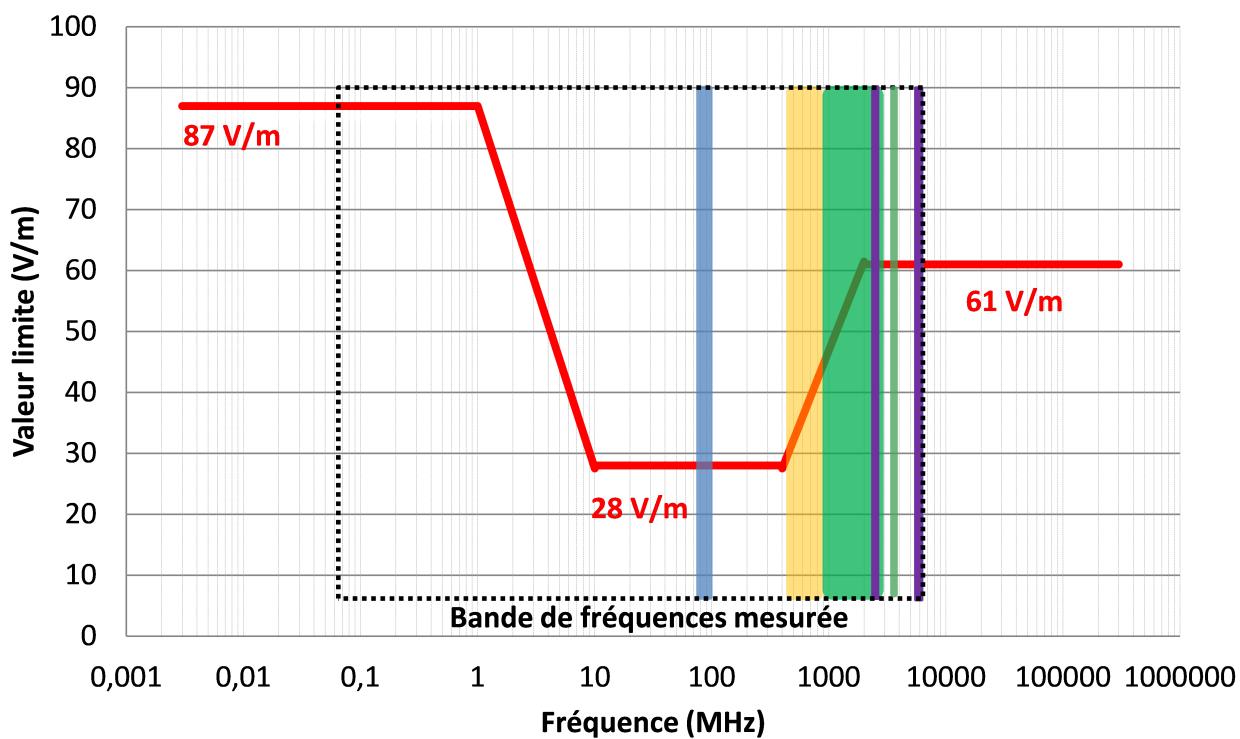

- **FM** : Radiodiffusion sonore analogique
- **TNT** : Télévision Numérique Terrestre
- **Téléphonie mobile et haut débit mobile** : 2G, 3G, 4G et 5G
- **WiFi** : Réseau locaux radioélectriques utilisant la technologie WiFi

 EXPOSITION ÉLECTROMAGNÉTIQUE	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 21/09/2023 Rapport : R_SO15180_1.1PUB Édition : A
---	---	--

3 Objet de l'essai, expression de la demande et conditions de la mesure

3.1 Objet

L'objet du document est de présenter les résultats des mesures de champ électromagnétique in situ effectuées suivant le protocole de l'Agence nationale des fréquences par rapport aux valeurs limites d'exposition du public.

Les résultats de champ électromagnétique ne valent que pour l'emplacement spécifié et à la date des mesures.

L'essai couvre la bande 100 kHz – 6 GHz. Il est réalisé en ondes formées, la mesure de l'intensité d'une seule composante électrique ou magnétique est donc suffisante.

3.2 Expression de la demande

L'objectif de la demande est de :


- Vérifier la conformité de l'exposition aux valeurs réglementaires
- Connaître le détail de l'exposition pour un ou plusieurs services (Télévision, radio FM, Téléphonie mobile, DECT, WiFi...)
- Connaître l'exposition par émission pour l'ensemble des services
- Evaluer l'exposition dans la bande 3,4 - 3,8 GHz lors d'un téléchargement d'un fichier de 1 Go

Pour répondre à cet objectif, l'essai a été réalisé suivant le cas B du protocole de mesure . Le point de mesure est choisi en zone publique à l'emplacement du maximum de champ relevé. À la demande de la personne qui sollicite la mesure, le point de mesure peut être différent de l'emplacement du maximum de champ relevé. Le choix du point de mesure est précisé dans le rapport.

4 Analyse du site

4.1 Émetteurs environnants

La vue satellite du site de mesure ainsi que les émetteurs environnents sont représentés ci-après.

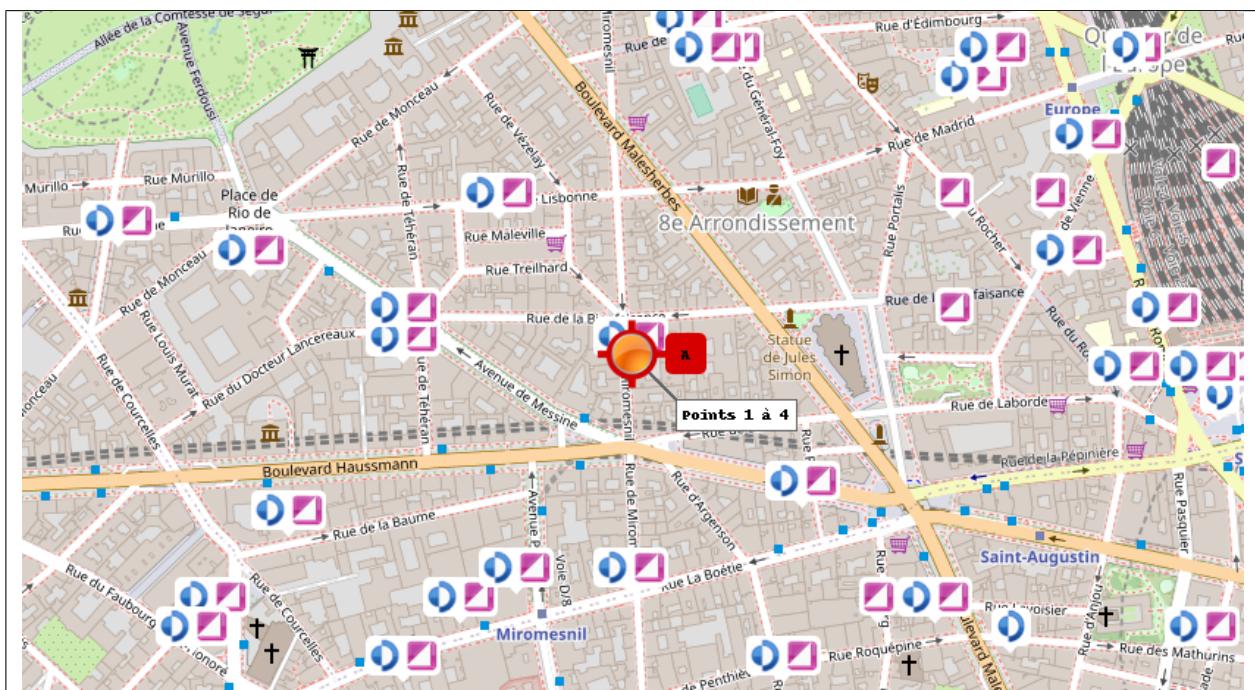

© OpenStreetMap contributors / Licence : <http://www.openstreetmap.org/copyright>

Nombre de points de mesure	1
----------------------------	---



Relevés intermédiaires



Téléphonie mobile



Radio FM



Point de mesure retenu




TV



Autres stations

4.2 Émetteurs visibles depuis le site de mesure

Le ou les émetteurs visibles depuis le site de mesure sont représentés ci-après :

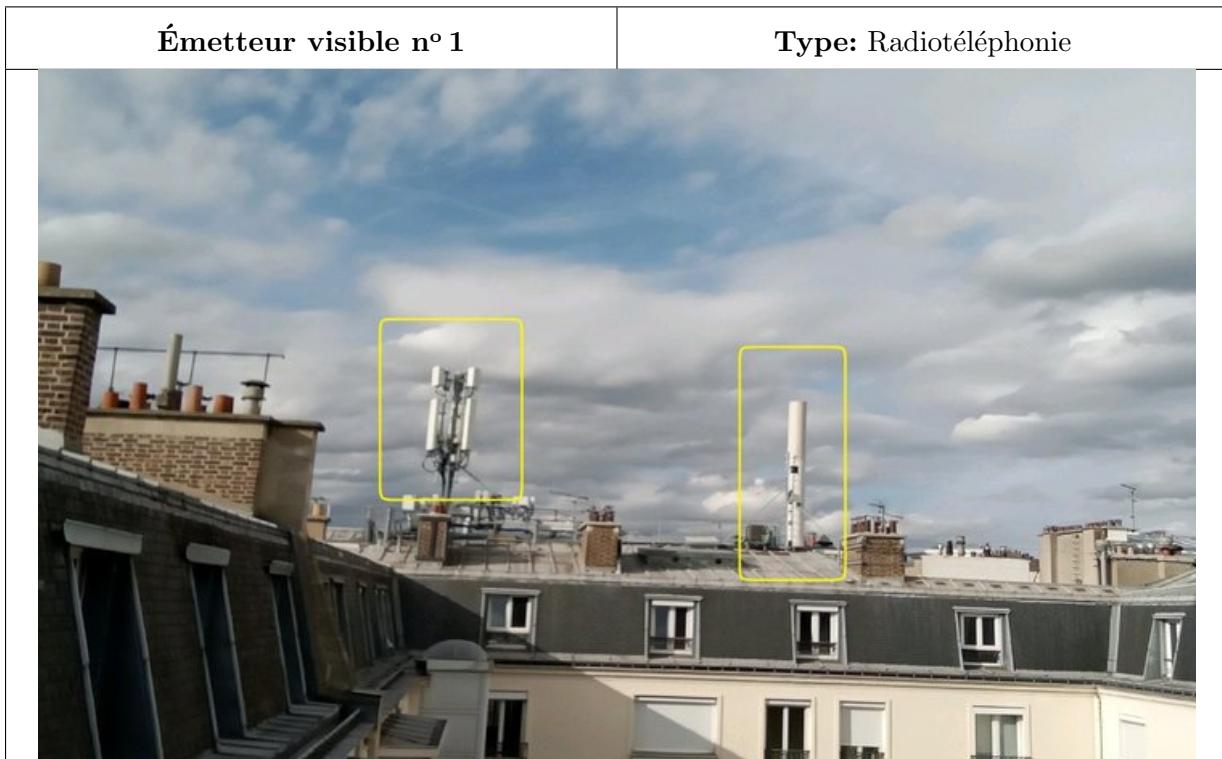

 EXPOSITION ÉLECTROMAGNÉTIQUE	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 21/09/2023 Rapport : R_SO15180_1.1PUB Édition : A
---	---	--

4.3 Relevés intermédiaires

Pour l'identification du point de mesure, l'analyse du site a conduit à effectuer des relevés intermédiaires à une hauteur de 150 cm pour déterminer le point d'amplitude de champ maximale et des points d'intérêts particuliers notamment les lieux accessibles au public.

Les relevés intermédiaires pour le point de mesure A sont fournis dans le tableau suivant :

Nº	Nom du lieu	Latitude	Longitude	Niveau de champ (V/m)	Point retenu
1	Point 1	–	–	5,66	A
2	Point 2	–	–	4,53	
3	Point 3	–	–	4,62	
4	Point 4	–	–	4,26	

Niveau de sensibilité de la sonde : 0,38 V/m. Pour les niveaux mesurés inférieurs à la sensibilité de la sonde, les valeurs indiquées sont données à titre informatif.

Le lieu de mesure retenu est le suivant :

Point de mesure retenu	Localisation	Raison du choix ¹²	Type de mesure effectuée
1	Point 1	Maximum	Cas B

1. Maximum : Le point de mesure a été choisi à l'emplacement du maximum de champ relevé
2. Demande : Le point de mesure a été choisi à la demande de la personne qui sollicite la mesure

5 Point de mesure A

5.1 Description du point de mesure

	Point de mesure A
Vue satellite	Photo du point de mesure
	 Lieu privé

© OpenStreetMap contributors / Licence : <http://www.openstreetmap.org/copyright>


Voie ou lieu-dit	64 RUE du Miromesnil	Coordonnées GPS	
Code postal	75008	Latitude	Longitude
Ville	PARIS 08		
Étage	—	48,87619656	2,31584072
Appartement	—		

5.2 Conditions de mesure

Date de la mesure	20/09/2023
Heure début	16:35
Heure fin	17:32
Température	25,3 °C
Hygrométrie	53,7 %
Type d'environnement	Lieu d'habitation
Lieu d'habitation	Oui
Périmètre de sécurité	Non
Mesure en intérieur	Oui
Condition champ lointain	Oui
Mesure coopérative	Non

5.3 Cas A

Une moyenne spatiale est effectuée sur trois hauteurs (à 110 cm, 150 cm et 170 cm) comme illustré ci-après.

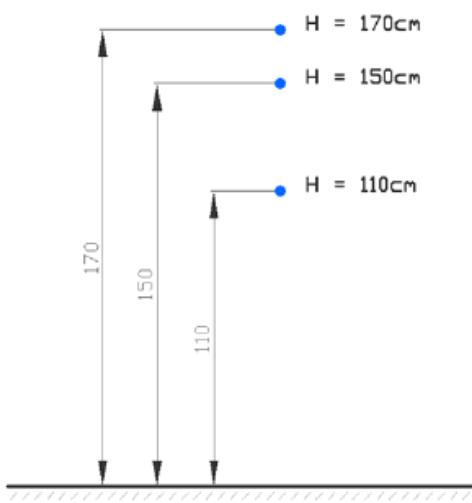


Indice lieu de mesure	Bande de fréquence	Niveau de champ (V/m)		Incertitude ³ (%)
		Valeur par hauteur	Moyenne spatiale	
A	100 kHz à 6 GHz	1,10 m	4,67	5,38
		1,50 m	5,66	
		1,70 m	5,73	


Niveau de sensibilité de la sonde : 0,38 V/m. Pour les niveaux mesurés inférieurs à la sensibilité de la sonde, les valeurs indiquées sont données à titre informatif.

Pour la téléphonie mobile, avec les technologies actuellement déployées et les usages actuels, le niveau relevé au cas A dans la journée, et ceci quelle que soit l'heure, est un bon indicateur de l'exposition, en général proche de celui que l'on constaterait en faisant des mesures en continu moyennées sur six minutes : l'amplitude des variations dans la journée constatée dans les études est en général faible, inférieure à 30 %.

3. Intervalle de confiance de 95%

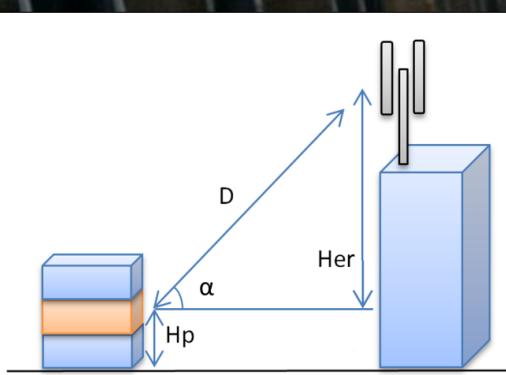Émetteur n° 1 visible depuis le point retenu A


Hauteur du point de mesure H_p (m)	17.0
Hauteur relative de l'émetteur H_{er} (m)	6.8
Distance D (m)	43.1
Angle α (°)	9.1
Type	Radiotéléphonie

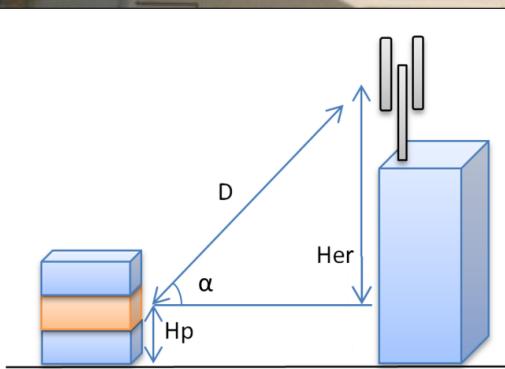Émetteur n° 2 visible depuis le point retenu A


Hauteur du point de mesure H_p (m)	17.0
Hauteur relative de l'émetteur H_{er} (m)	7.4
Distance D (m)	53.3
Angle α (°)	8.0
Type	Radiotéléphonie

5.4 Mesures par service

Les mesures se sont déroulées selon le cas B du protocole avec une moyenne spatiale effectuée de la même manière qu'au cas A. Les mesures par service ont donné les résultats suivants :


Service	Niveau de champ (V/m)	Valeur limite minimale d'exposition (V/m)
HF (ondes courtes, moyennes et longues) [100 kHz; 30 MHz]	0,05	27,5
PMR (Réseaux radio mobile professionnels) [30 MHz; 47 MHz] ∪ [68 MHz; 87,5 MHz]	< 0,05	28
FM-RNT (Radiodiffusion sonore) [87,5 MHz; 108 MHz] ∪ [174 MHz; 223 MHz]	0,22	28
PMR-Balises-Objets communicants [108 MHz; 880 MHz] (hors RNT, TV et téléphonie mobile) GSM-R (Réseau téléphonie mobile ferroviaire) [919,4 MHz; 925 MHz]	< 0,05	27,5
TV [47 MHz; 68 MHz] ∪ [470 MHz; 694 MHz]	< 0,05	28
Téléphonie mobile bande 700 MHz [758 MHz; 788 MHz]	3,56	37,8
Téléphonie mobile bande 800 MHz [791 MHz; 821 MHz]	1,46	38,6
Téléphonie mobile bande 900 MHz [925 MHz; 960 MHz]	1,16	41,8
Radars-Balises-FH (Faisceau hertzien) [960 MHz; 1710 MHz]	< 0,05	42,6
Téléphonie mobile bande 1800 MHz [1805 MHz; 1880 MHz]	1,03	58,4
DECT (Téléphones sans fil domestiques numériques) [1880 MHz; 1900 MHz]	< 0,05	59,6
Téléphonie mobile bande 2100 MHz [2100 MHz; 2170 MHz]	0,97	61
Téléphonie mobile bande 2600 MHz [2620 MHz; 2690 MHz]	1,12	61
Téléphonie mobile bande 3600 MHz [3490 MHz; 3800 MHz]	0,75	61
Radars-BLR (Boucle locale radio)-FH (Faisceau hertzien) [2200 MHz; 6000 MHz] (hors WiFi-RLAN et téléphonie mobile)	< 0,05	61
WiFi-RLAN (Réseaux locaux radioélectriques) [2400 MHz; 2483,5 MHz] ∪ [5150 MHz; 5350 MHz] ∪ [5470 MHz; 5725 MHz]	0,06	61
Cumul des services	4,48	

 EXPOSITION ÉLECTROMAGNÉTIQUE	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 21/09/2023 Rapport : R_SO15180_1.1PUB Édition : A
---	---	--

5.5 Analyse de cohérence

Le niveau cumulé sur l'ensemble des services considérés est 16,8 % inférieur au résultat issu de la sonde large bande.

5.6 Graphe des résultats par service

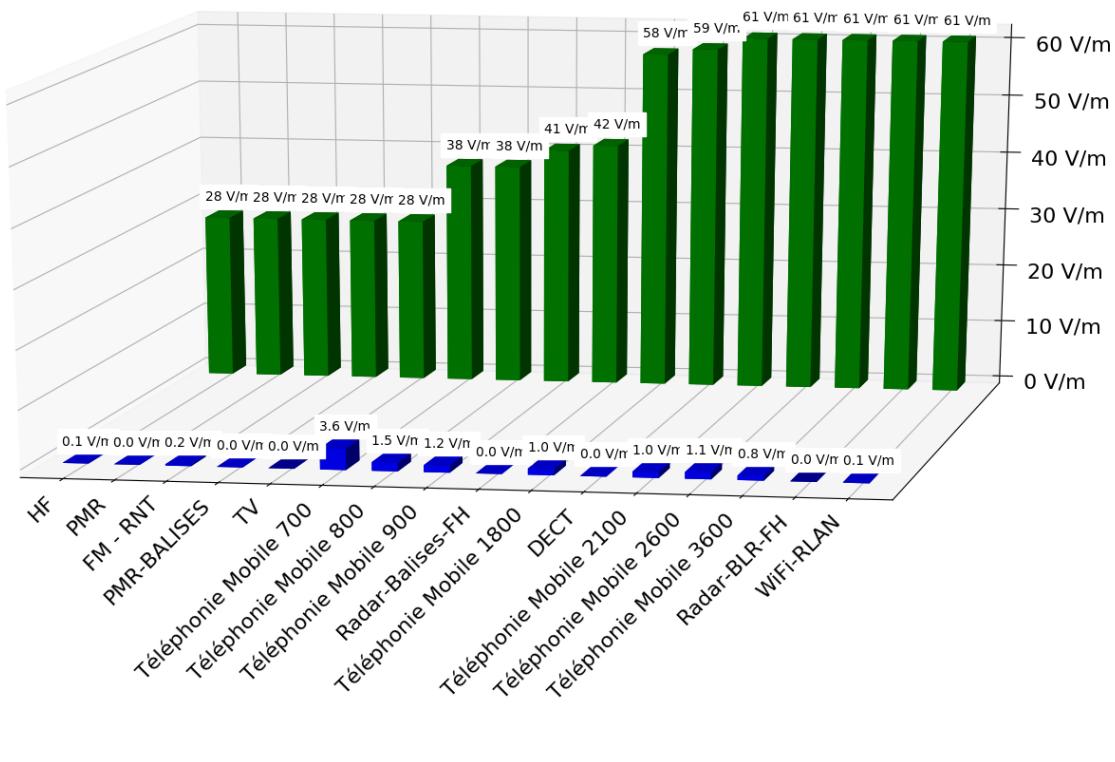

■ Valeur limite d'exposition par service

■ Valeur mesurée par service

Appendices

A Résultats de mesure

Pour réaliser les mesures, l'intervalle de fréquence des émissions mesurées est de 100 kHz à 6 GHz, le filtre de résolution (RBW) est choisi supérieur ou égal à la canalisation des émissions mesurées. La détection est en mode RMS pour les fréquences des émissions relevées lors de l'analyse spectrale. Un détecteur MAX-hold est utilisé pour les fréquences des émissions extrapolées.

A.1 Résultat pour le point de mesure A

Le tableau suivant présente toutes les émissions relevées lors de l'analyse spectrale dépassant 0,05 V/m, ou les deux émissions les plus fortes par service dans le cas où le seuil de 0,05 V/m n'est pas atteint. La moyenne spatiale des mesures réalisées est indiquée dans ce tableau.

Seuil de rétention des émissions significatives : 0,05 V/m.

Service	Contributeurs	Champ électrique mesuré (V/m)
HF	–	0,05
	–	< 0,05
PMR	–	< 0,05
	–	< 0,05
FM-RNT	FRANCE MUSIQUE	0,05
	SKYROCK	0,05
	NRJ	0,05
	RADIO NOTRE-DAME	0,06
<i>PMR-BALISES-Objets communicants et GSM-R</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
TV	–	< 0,05
	–	< 0,05

<i>Téléphonie mobile 700 MHz</i>	ORANGE 4G	0,16
	BOUYGUES 4G	0,86
	FREE 4G/5G	3,45
<i>Téléphonie mobile 800 MHz</i>	BOUYGUES 4G	1,46
	ORANGE 4G	0,05
<i>Téléphonie mobile 900 MHz</i>	BOUYGUES 3G	0,59
	FREE 3G	0,69
	BOUYGUES 2G	0,05
	BOUYGUES 2G	0,08
	BOUYGUES 2G	0,45
	BOUYGUES 2G	0,09
	BOUYGUES 2G	0,1
	BOUYGUES 2G	0,53
	BOUYGUES 2G	0,1
<i>Radars-Balises-FH</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 1800 MHz</i>	FREE 4G	0,6
	BOUYGUES 4G	0,84
<i>DECT</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 2100 MHz</i>	BOUYGUES 4G/5G	0,53
	FREE 4G	0,81
<i>Radars-BLR -FH</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 2600 MHz</i>	BOUYGUES 4G	0,42

	FREE 4G	1,03
<i>WiFi-RLAN</i>	–	0,06
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 3600 MHz</i>	SFR 5G	0,15
	BOUYGUES 5G	0,72
	ORANGE 5G	0,09

A.2 Résultat de la mesure spécifique*

Actuellement, en France, la 5G se déploie sur plusieurs bandes de fréquences : celles déjà utilisées pour les réseaux actuels 2G/3G et 4G (dites “bandes basses”) et une nouvelle bande jusque-là non attribuée aux réseaux mobiles, la bande 3,6 GHz.

Le lieu de mesure se trouve à proximité d'un ou de plusieurs sites d'opérateurs disposant d'une antenne 5G dans cette nouvelle bande de fréquence. A ce stade du déploiement, peu d'utilisateurs sollicitent cette antenne et le niveau d'exposition mesuré dans toute la bande 3,6 GHz est en général très faible.

Une mesure complémentaire a été réalisée en sollicitant l'antenne 5G depuis le lieu de mesure à l'aide d'un téléphone 5G. La mesure spécifique s'est déroulée à la hauteur de 1m70, d'abord sans sollicitation particulière de l'antenne puis en sollicitant l'antenne par un téléchargement d'un fichier de 1 Go sur le téléphone.

Le tableau suivant récapitule les niveaux de champ électrique mesurés en l'absence de sollicitation particulière puis mesurés avec une sollicitation d'un téléchargement de 1 Go de données et calculés sur une moyenne sur 6 minutes.

Opérateur	Champ électrique moyen sans sollicitation particulière	Champ électrique moyen sur 6 minutes avec un téléchargement de 1 Go	Valeur limite réglementaire en champ électrique dans la bande 3,6 GHz
BOUYGUES	0.66 V/m*	1.12 V/m*	61 V/m

*Mesure hors accréditation

B Reportage photo

Cette annexe présente les photos des relevés intermédiaires pour les lieux accessibles au public.

C Système de mesure et incertitude de mesure

C.1 Système de mesure

Les tableaux suivants répertorient les appareils utilisés lors de la mesure :

Équipement	Fabricant	Type	N° de série / Version
Thermomètre - Hygromètre	Kimo	HD110	1P190573293
Télémètre Laser	Bushnell	Tour V3/V4	U200191430
Câble SRM	Narda	3602/02	AC-0400
Logiciel de mesure	Exem	WaveScanner	3.7.9

C.2 Certificats d'étalonnage

Sonde isotropique large bande					
Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage	
Narda	Champmètre	NBM-550	E-1086	03/02/2022	
Narda	Sonde isotropique 100 kHz–6 GHz	EF-0691	D-0329	03/02/2022	
		 <p>Commande : 2021_12_21_LNE du 21/12/2021 Order</p> <p>CERTIFICAT D'ETALONNAGE CALIBRATION CERTIFICATE N° P218391-DMSI-5</p> <p>DELIVRE A ISSUED FOR : EXEM 39 avenue Crampel 31400 TOULOUSE</p> <p>INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT</p> <p>Désignation : Antenne isotropique 100 kHz - 6 GHz (1) associée à un mesureur de champ électromagnétique (2)</p> <p>Constructeur : NARDA</p> <p>Type : EF 0691 (1) NBM 550 (2)</p> <p>N° de série : D-0329 (1) E-1086 (2)</p> <p>N° d'identification : -</p> <p>Ce document comprend 6 page(s)</p> <p>Date d'émission : 03/02/2022</p> <p>LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE THE HEAD OF THE LABORATORY</p> <p> La reproduction de ce certificat n'est autorisée que sous sa forme intégrale. This certificate may not be reproduced other than in full. L'accréditation pour le Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls étalonnages couverts par l'accréditation, les autres non, s'il y a lieu, identifiés par un astérisque. The Cofrac accreditation attests the laboratory competence only for calibration covered by the accreditation. Other calibrations are identified with an asterisk*.</p> <p>Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37 info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244</p>			

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Analyseur de spectre																	
Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage													
Narda	Analyseur de spectre	SRM-3006	R-0017	05/10/2022													
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Trescal Certificate of Calibration <small>Date of Issue 05 October 2022</small></p> <p style="text-align: center;">Certificate No. 3908390001 Page 1 of 7</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Issued by Trescal Ltd Saxony Way Blackbushe Business Park, Yateley GU46 6GT, UK Tel: +44 (0)1252 533300</td> <td style="width: 50%;">APPROVED SIGNATORY David Laban (180) <i>(Signed electronically)</i></td> </tr> </table> <p>Customer: EMC Partner France, 35 Avenue d'Orluc Egletons, 19300, France</p> <p>Location of calibration: Trescal Ltd, Saxony Way Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GT, UK</p> <p>Equipment Details:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Description: Spectrum Analyser</td> <td style="width: 50%;">Date of Receipt: 10 Aug 2022</td> </tr> <tr> <td>Manufacturer: Narda</td> <td>Order No: EMC-P-F-C-D-1264</td> </tr> <tr> <td>Type No: SRM-3006</td> <td>Our Reference: 06302618</td> </tr> <tr> <td>Serial No: R-0017</td> <td>Date of Calibration: 05 Oct 2022</td> </tr> <tr> <td>Calibrated By: David Laban</td> <td></td> </tr> </table> <p>Calibration Summary This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. Assessment of conformance has been undertaken in accordance with the agreed decision rule detailed within this certificate.</p> <p>Status on Receipt: Pass All measured values are at or within the acceptance limit(s).</p> <p>Status on Despatch: Pass All measured values are at or within the acceptance limit(s).</p> <p>Action(s) Taken: Full Calibration</p> <p>Ambient Conditions: Temperature: 23 ±2 °C</p> <p>Date of next calibration: 05 Oct 2023</p> <p><small>The results given within this certificate only relate to the item calibrated. The expanded uncertainties quoted refer to the measured values only, with no account being taken of the instruments ability to maintain its calibration. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a coverage probability of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with UKAS requirements.</small></p> <p style="text-align: right;">EMS 00004-ISS32-Sep2020</p> </div>	Issued by Trescal Ltd Saxony Way Blackbushe Business Park, Yateley GU46 6GT, UK Tel: +44 (0)1252 533300	APPROVED SIGNATORY David Laban (180) <i>(Signed electronically)</i>	Description: Spectrum Analyser	Date of Receipt: 10 Aug 2022	Manufacturer: Narda	Order No: EMC-P-F-C-D-1264	Type No: SRM-3006	Our Reference: 06302618	Serial No: R-0017	Date of Calibration: 05 Oct 2022	Calibrated By: David Laban				
Issued by Trescal Ltd Saxony Way Blackbushe Business Park, Yateley GU46 6GT, UK Tel: +44 (0)1252 533300	APPROVED SIGNATORY David Laban (180) <i>(Signed electronically)</i>																
Description: Spectrum Analyser	Date of Receipt: 10 Aug 2022																
Manufacturer: Narda	Order No: EMC-P-F-C-D-1264																
Type No: SRM-3006	Our Reference: 06302618																
Serial No: R-0017	Date of Calibration: 05 Oct 2022																
Calibrated By: David Laban																	

Antenne H triaxiale 9 kHz–250 MHz

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne H triaxiale 9 kHz–250 MHz	3581/02	AA-0377	27/07/2022
		<div style="text-align: center;">  NATIONAL PHYSICAL LABORATORY Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222 Certificate of Calibration NARDA SELECTIVE RADIATION METER Tri-axial Probe Type: P/N 3581/02 S/N: AA-0377 Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0017  <i>This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.</i> </div>		

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Antenne E triaxiale 27 MHz–3 GHz

Fabricant	Libellé	Type	Nº de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne E triaxiale 27 MHz–3 GHz	3501/03	M-0638	27/07/2022



NATIONAL PHYSICAL LABORATORY
Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222

Certificate of Calibration



NARDA SELECTIVE RADIATION METER
Tri-axial Probe Type: P/N 3501/03 S/N: M-0638
Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0017

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.



FOR:

EMC Partner France
35 Avenue de Orléans
19300 Egletons
France

ON BEHALF OF:

EXEM
39 avenue Crampel
31400 Toulouse
France

CUSTOMER'S REFERENCE:

CH09-AS09-E1 (Probe), CH09-AS09-SRM (Meter)
CH09-AS09-CBL (Cable)

DATE(S) OF CALIBRATION:

26 - 27 July 2022

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.

Reference: 2022060220-3

Date of Issue: 29 July 2022

Checked by:

Signed:

Name: D A Knight

Page 1 of 6

(Authorised Signatory)
on behalf of NPLML



This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see <http://www.bipm.org/>).

NPC09/07/23

Antenne E triaxiale 420 MHz–6 GHz

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne E triaxiale 420 MHz–6 GHz	3502/01	G-0315	26/07/2022
		<div style="text-align: center;">  NATIONAL PHYSICAL LABORATORY Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222 Certificate of Calibration NARDA SELECTIVE RADIATION METER Tri-axial Probe Type: P/N 3502/01 S/N: G-0315 Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0017  <i>This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.</i> </div>		

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

C.3 Détails des incertitudes de mesure

Les tableaux suivants fournissent le détail du calcul de l'incertitude de mesure :

Cas A : évaluation globale de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)					
Source d'erreur	Valeur Maximales ± (%)	Distribution	Coefficient de sensibilité	Coefficient de réduction	Incertitude type 1σ ± (%)
Raccordement	18,0	k=2	1	2	9,0
Réponse en fréquence	47,3	rectangulaire	1	1,73	27,3
Linéarité	11,5	rectangulaire	1	1,73	6,7
Isotropie	9,2	rectangulaire	1	1,73	5,3
Température	12,2	k=2	1	2	6,1
Moyenne spatiale	41,3	rectangulaire	1	1,73	23,8
Influence du corps	12,2	rectangulaire	1	1,73	7,0
Dérive	33,4	rectangulaire	1	3,46	9,6
Incertitude composée en % : μc					40,6
Facteur d'élargissement : k					1,96
Incertitude élargie en % : $\mu e = k \times \mu c$					79,6

Cas B : évaluation détaillée de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)					
Source d'erreur	Valeur Maximales ± (%)	Distribution	Coefficient de sensibilité	Coefficient de réduction	Incertitude type $1\sigma \pm (%)$
Raccordement	8,1	k=2	1	2	4,1
Dérive	74,6	rectangulaire	1	3,46	21,6
Linéarité	3,4	rectangulaire	1	1,73	2,0
Interpolation en fréquence	11,7	rectangulaire	1	1,73	6,8
Isotropie	14,3	rectangulaire	1	1,73	8,2
Moyenne spatiale	41,3	rectangulaire	1	1,73	23,8
Influence du corps	12,2	rectangulaire	1	1,73	7,0
Incertitude composée en % : μc					34,9
Facteur d'élargissement : k					1,96
Incertitude élargie en % : $\mu e = k \times \mu c$					68,3